


SPAX Betonschraube S-CSA+ HW / xSCSAHW

Stahl, galvanisch verzinkt


ETA-25/1162

für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton

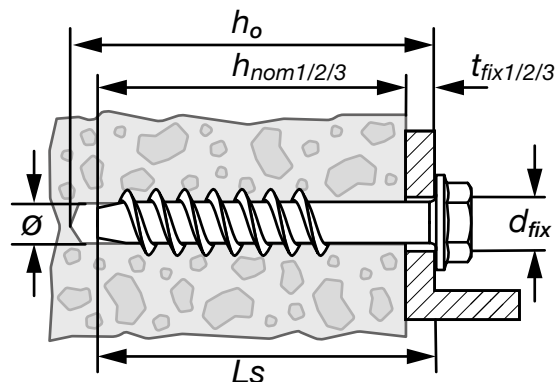

Bohrloch- Ø [mm]	Abmessungen [mm]				Option 1						SPAX Nummer	EAN-Code Verpackungs- einheit VPE 4003530...
	Länge Ls [mm]	Loch- tiefe h _o [mm]	Antrieb	Dreh- moment max [Nm]	h _{nom} 1	t _{fix} 1	h _{nom} 2	t _{fix} 2	h _{nom} 3	t _{fix} 3		
6,0 d _{fix} = 7,7-9,0 mm	35	45	SW 13	90	*	*	*	*	*	*	1881010600355	296024
	45	55	SW 13	90	40	5	-	-	-	-	1881010600455	296031
	50	60	SW 13	90	40	10	-	-	-	-	1881010600505	296048
	60	70	SW 13	90	40	20	55	5	-	-	1881010600605	296055
	70	80	SW 13	90	40	30	55	15	-	-	1881010600705	296062
	80	90	SW 13	90	40	40	55	25	-	-	1881010600805	296079
8,0 d _{fix} = 10,8-12,0 mm	55	65	SW 13	290	50	5	-	-	-	-	1881010800555	296116
	70	80	SW 13	290	50	20	65	5	-	-	1881010800705	296123
	80	90	SW 13	290	50	30	65	15	-	-	1881010800805	296130
	90	100	SW 13	290	50	40	65	25	-	-	1881010800905	296147
	100	110	SW 13	290	50	50	65	35	-	-	1881010801005	296154
	120	130	SW 13	290	50	70	65	55	-	-	1881010801205	296161
	140	150	SW 13	290	50	90	65	75	-	-	1881010801405	296178
10,0 d _{fix} = 13-14 mm	60	70	SW 15	650	55	5	-	-	-	-	1881011000605	296185
	70	80	SW 15	650	55	15	-	-	-	-	1881011000705	296192
	80	90	SW 15	650	55	25	70	10	-	-	1881011000805	296208
	90	100	SW 15	650	55	35	70	20	85	5	1881011000905	296215
	100	110	SW 15	650	55	45	70	45	85	15	1881011001005	296222
	120	130	SW 15	650	55	65	70	65	85	35	1881011001205	296239
	140	150	SW 15	650	55	85	70	85	85	55	1881011001405	296246
	160	170	SW 15	650	55	105	70	105	85	75	1881011001605	296253
14,0 d _{fix} = 17-18 mm	75	85	SW 21	650	65	10	-	-	-	-	1881011400755	296260
	100	110	SW 21	650	65	35	85	15	-	-	1881011401005	296277
	130	140	SW 21	650	65	65	85	45	115	15	1881011401305	296284
	150	160	SW 21	650	65	85	85	65	115	35	1881011401505	296291

* Diese Größe nicht in ETA enthalten



ETA-25/1162

